

AKTIONSPREISE FÜR AKTUELLE SCHICHTSTOFFDEKORE

- ❖ 50 % Sonderrabatt EK netto für 60 cm Tiefe Arbeitsplatten, 39 mm stark
- ❖ Bearbeitungen der Ware, andere Tiefen und Kanten werden zu aktuellen Konditionen berechnet
- ❖ Gültig ab sofort, für folgende Dekore solange der Vorrat reicht






PP / ABS Dickkante
gerundet

MIT PP / ABS DICKKANTE:

UNIDEKORE :




50110 Schwarz




50111 Manhattan grau




50123 Grafit



50128 Ultraweiss




50148 Magnolienweiss



50179 Hellgrau




50180 Fango



50190 Kaschmir


STEINDEKORE :



50027 Lavagrau steinsruktur *



50159 Carboneiche *



50602 Aqua Metall *



50631 Oxidbeton *



50643 Canyon *



50660 Marmor Trüffel *

HOLZDEKORE :



50642 Arizona Pinie *



50657 Ulme NB Karamell *



50173 Eiche NB. Natur *



50194 Walnuss *



DR Doppelrundkante /
Postformingkante

MIT DOPPELRUND / POSTFORMINGKANTE:

STEINDEKORE :




613 Amarello Campanile




628 Avalon *




11176 Sahara braun *




11177 Sahara beige *



18102 Rust Tin *



18103 Finery beige *




18104 Cloudy Grey *




18107 Cort Terra *



18110 Patina dunkelgrau *



50032 Speckstein beige



50600 Oxidhellgrau *



50696 Oxidanthrazit *

HOLZDEKORE :



11158 Nussbaum amerik. *



16105 Block Eiche dunkel *



16106 Light Oak *



16107 Smoky Oak *



16115 Noce Royal *




16130 Astkiefer *



50166 Vintage Eiche *

Gerne liefern wir Ihnen unsere Ware als Rohplatten oder als verarbeitete Ware.
Für weitere Details, Wünsche, Fragen etc. freuen wir uns, von Ihnen zu hören.

NOCH VORHANDENE AUSLAUFDEKORE:



166 Myriade schwarz !




615 Light Woodstock *



622 Coco Bolo *



1224 Marmor grau *



1225 Marmor Alabaster



1233 Salome Atlantis *




1245 Marmor blau



1247 Feinstein schwarzbraun



1291 Kleopatra gelb *




1334 Lava anthrazit




3113 Palisander **HG** ! *



3117 Coco bolo hell **HG** ! *



11150 Makassar ! *



11164 Ahorn After Eight *




11166 Noce Merano *




11185 Rubin Limescale *




11186 Felt Wood *



11201 Quarz grau



11202 Quarz braun



11205 Tula Titanium !




16112 Dakota dunkel *



16113 Esche Cognac *



16117 Ayoka Wenge *



16118 Everglades *



16119 Relief Holz *



16120 Daytona blau *



16121 Kansas blau *



16122 Black Jack braun *



16125 Artefakt Sand



18108 Moon Walk *

* Richtungsgebundene oder großflächig strukturierte Dekore. Bei diesen Dekoren kann die Intensität der Maserung variieren und Nahtstellen bei Plattenverbindungen können sich abzeichnen. Die Dekorabbildungen zeigen einen stark verkleinerten Ausschnitt und können druckbedingt vom tatsächlichen Muster abweichen. Bei Bedarf fordern Sie bitte ein DIN-A4-Dekor muster an.

! Uni-, Hochglanzdekore und Dekore mit dunkler Grundtönung bei glatter Oberfläche (auch Holzdekore) sind optisch kratzempfindlicher. Schleier und Fingerabdrücke sind teilweise leichter und schneller erkennbar als z. B. bei gemusterten, helleren Dekoren mit Perloberfläche. Selbst wenn genannte Punkte bei gewissen Dekoren auftreten würden, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar, weil der Schichtstoff grundsätzlich der gleichen Oberflächenqualität und Funktionalität anderer Dekore entspricht.

Wasserfeste Plattenverbindung

patentrechtlich geschützt

Beständigkeit für viele Jahre.

Bei herkömmlichen Plattenverbindungen dringt Wasser oder andere Flüssigkeiten bei längerer Einwirkzeit (heißes Wasser bei optimaler PU-Verleimung ab vier Stunden, bei anderen Klebern wesentlich schneller) in die Stossfuge ein. Dadurch quillt das Trägermaterial auf.

- > Die Lösung: Die Klebefläche der Plattenverbindung wird ausgefräst und mit wasserfestem Kunststoffkeder gefüllt. Eine Verklebung mit PU-Kleber bietet höchste Sicherheit gegen Wassereintritt (Kleberreste sofort nach Montage entfernen, keinesfalls Weißleim verwenden).
- > Verbindungen mit Silikon ermöglichen nachträglich eine Demontage der Platten ohne Beschädigungen. Somit können bei einem Umzug/ einer Beschädigung die Platten wiederverwendet/ausgetauscht werden.

Verbindung wasserfest

bis 58 mm Plattenstärke
ab 59 mm Plattenstärke

VwM € 175 St.
VwM10 € 200 St.



Ihr Kunde dankt es Ihnen. Garantiert!

Bei Armaturlochbohrungen direkt in der Werkfläche wird durch Kondenswasser (Heiß-/Kaltbetätigung der Armatur) die Platte beschädigt. Poröse Armaturdichtungen bringen die Platte – durch eindringendes Wasser in die Bohrung – ebenfalls zum Aufquellen.

- > Die Lösung: Die Bohrung wird ausgefräst und mit Kunststoff versiegelt. Auch empfohlen bei Bohrungen für Leitungen, Wasserrohre, Exzentertbedienungen und Seifenspenden.

Bohrung wasserfest

bis 58 mm Plattenstärke
ab 59 mm Plattenstärke

Bw € 135 St.
Bw10 € 160 St.

Wasserfeste Lochbohrung

patentrechtlich geschützt



Dampf-/Wasser-Tropfschutz

patentrechtlich geschützt

Den Anforderungen im Alltag gewachsen.

Im Bereich von Spülmaschinen ist die Plattenunterseite und die Kantenfuge ständig der Einwirkung von Wasserdampf ausgesetzt. Dampfbleche oder Schutzfolien bieten keinen ausreichenden Schutz. Wasserdampf dringt zwischen der Platte und dem Blech (Folie) ein, kondensiert und beschädigt dadurch die Platte und Kante.

- > Die Lösung: Die Plattenunterseite wird ausgefräst und Mineralwerkstoff (mind. 1 lfm) eingeklebt. Auch empfohlen im Bereich der Wasserstelle (Spüle), wo Wassertropfen an der Kantenunterseite hängen bleiben.
- > Die Befestigungsschrauben der Spülmaschine bitte unbedingt vorbohren und nach der Montage mit Silikon abdichten. Bei Postformingplatten (DR-Kante) ist der Dampfschutz nicht möglich.

Dampf-/Wasser-Tropfschutz

bis 58 mm Plattenstärke
ab 59 mm Plattenstärke

DWS € 190 lfm
DWS10 € 210 lfm



Wasserfester Ausschnitt für flächen- bündige Kochfelder und Spülen

patentrechtlich geschützt


„Geht nicht“ gibt's nicht!

Flächenbündig integrierte Kochfelder und Spülen sind aus modernen Küchen nicht mehr wegzudenken. Bisher war diese Einbauart, wegen Beschädigung durch Wassereintritt in die Dichtfuge, nur in Arbeitsflächen aus Stein und Mineralwerkstoff möglich.

- > Die Lösung: Ein wasserfester, mit Kunststoff versiegelter Ausschnitt und eine besonders stabile Unterkonstruktion ermöglichen erstmalig einen flächenbündigen Einbau in HPL-Arbeitsflächen.
- > Kochfelder: Einfacher Kochfeldeinbau (bauseits) bei der Montage mit Silikon. Das Kochfeld ragt ca. 1 bis 2 mm über das Laminat. Bei unachtsam überstehenden heißen Töpfen entsteht dadurch eine Luftschicht, die Ihnen Sicherheit und Reaktionszeit bietet um die Töpfe zurück auf das Kochfeld zu schieben. Sollten Sie einen Einbau ohne Überstand wünschen, ersuchen wir Sie um Ihren ausdrücklichen Hinweis.
Defekte Kochfelder können einfach ausgebaut und ersetzt werden. Der Ausschnitt eignet sich auch hervorragend für den Einbau von Schneidbrettern, Waagen, Warmhalteplatten etc.
- > Spülen: Der Ausschnitt eignet sich für alle Arten von Spülen. Insbesondere bei Keramik- und Kompositspülen profitieren Sie von einem besonders niedrigen Spülenrand!
Einfacher Einbau der Spüle bei der Montage mit Silikon. Bitte beachten Sie: Die Spüle kann minimal überstehen oder tiefer liegen. Eine beschädigte Spüle kann nachträglich ausgebaut und ersetzt werden.



Mit Laborprüfsiegel
von einem führenden
deutschen Gerätehersteller.

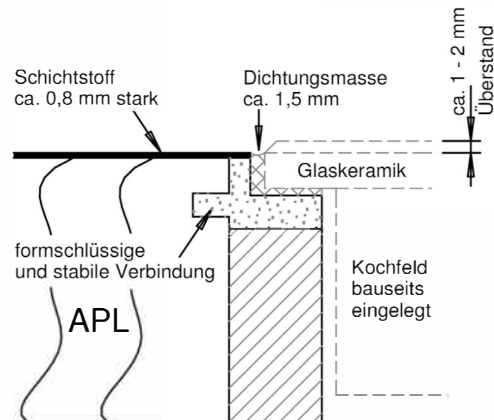

Ausschnitt wasserfest für Kochfelder/Einbauelemente

bis 58 mm Plattenstärke	AwE	€ 420 St.
ab 59 mm Plattenstärke	AwE10	€ 435 St.
Höhenanpassung Kochfeld/Einbauelement	HPE	€ 110 St.

Ausschnitt wasserfest für Spüle

bis 58 mm Plattenstärke	AwS	€ 420 St.
ab 59 mm Plattenstärke	AwS10	€ 435 St.
Höhenanpassung Spüle	HPS	€ 110 St.
Spüle werkseitig einbauen	AwWEB	€ 120 St.

Extras die Sinn machen!

Wer kennt das nicht? Der Milchtopf kocht über und wird reflexartig vom Kochfeld auf die Arbeitsfläche gezogen. Während man bemüht ist, das Kochfeld zu säubern, beschädigt der auskühlende Topf die Arbeitsfläche.

- > Die Lösung: Edelstahlstäbe oder -kugeln (bzw. die Kombination aus beidem) bieten einen sicheren Hitzeschutz für die Arbeitsfläche. Die Ausfräsung ist wasserfest mit Kunststoff versiegelt.
- > Alle Stäbe/Kugeln können lose (erleichtert die Reinigung) oder fertig eingeklebt geliefert werden. Die Stäbe sind in Längen von 10- 45 cm erhältlich (Anordnung und Länge auf Wunsch).

Topf-Abstellstab Edelstahl
Topf-Abstellkugel Edelstahl

STE € 80 St.
KUE € 65 St.

Topf-Abstellstäbe + Topf-Abstellkugeln

patentrechtlich geschützt



Arbeitsplatten	Tische	Rückwände	Regale WANN- Stollen	Fronten	Fenstersimse	Eckbänke	Möbel	Ladenbau
Innenausbau	Kassensysteme	♥	Patente	Schichtstoff	Mineral	Corian®	♥	Granit
MasterStone®	Quarzstein	Keramik	Massivholz	Edelstahl	Linoleum	Küchen-/Lichttechnik	Spülen	Naturstein
PU-Bekantung	CNC-Fräsarbeiten	Lackierarbeiten	♥	Wasserstrahlbearbeitung	Aufmaß	Montage	& mehr	



In der Verarbeitung von HPL empfehlen wir Ihnen außergewöhnliche, patentierte Lösungen, die die Lebensdauer der Produkte bedeutsam erhöhen.

PATENTE & WEITERE PRODUKTE >>> WANN.DE

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.wann.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Josef WANN GmbH
Am Langen Bach 47
D-89269 Vöhringen

Tel. 0049 7306 96660
Fax1 0049 7306 6264
Fax2 0049 7306 9241501

info@wann.de
www.wann.de